



# Инъектор GUENTHER PI 480

## Технические возможности



Полностью автоматический инъектор **ГЮНТЕР PI 480 MC<sub>2</sub>R** имеет прямой сервопривод с пневматической амортизацией каждой отдельной иглы. Гарантируется минимальный разброс % инъектирования между продуктами и равномерное распределение рассола по всему продукту. Переход с продукта на продукт или на другой рассол происходит нажатием одной кнопки. Отсутствует поступление тепла в охлажденный рассол благодаря отделению излучающих тепло деталей от компонентов, подающих рассол. Система предварительного фильтра для защиты от засорения игл с электронным мониторингом.



Инъектор **ГЮНТЕР PI 480 MC<sub>2</sub>R** отличается точной и быстрой обработкой продукции.

При разработке оборудования конструкторы **ГЮНТЕР** всегда ориентируются на будущих пользователей и их потребности. Четкая функциональность в управлении, контроле и обслуживании является неотъемлемой частью инъекторов **ГЮНТЕР**. Машины производятся из высококачественной нержавеющей стали. Лазерная технология повышает качество компонентов. Продукция компании полностью «сделана в Германии».

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Стандартное оснащение

- Иглы для инъектирования	81/124/184
- Ширина ленты, мм	480
- Производительность кг/ч	6480
- Макс. высота обрабатываемого продукта, мм	220
- Количество тактов/мин	50
- Длина, мм	2330
- Ширина, мм	1270
- Высота, мм	2740
- Параметры подключения (стандарт)	16 кВт 32А 400 В ЗРН/Н/РЕ
- Сжатый воздух, бар	6-8

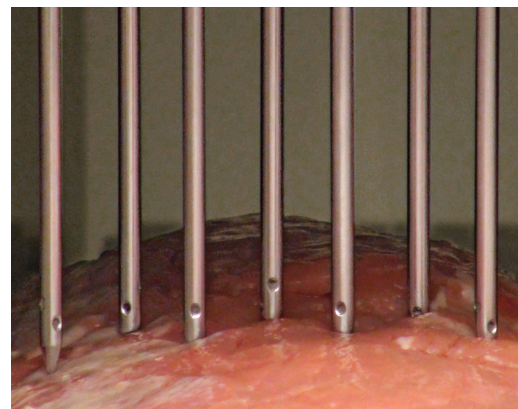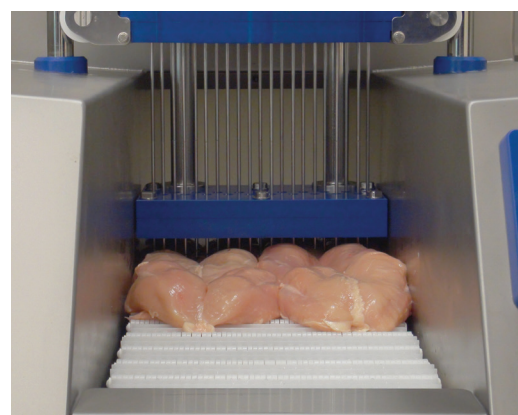

## БЕГАРАТ

Продажи: **8 800 550 59 00**

Сервис: **8 800 550 95 99**

Подольск  
+7 (495) 926 25 20

Санкт-Петербург  
+7 (812) 448 36 24

Беларусь  
+375 (17) 366 82 57

Казахстан  
+7 926 854 01 82

Узбекистан  
+7 925 777 82 32

Технический центр  
+7 (495) 926 65 50

