

# Инъектор GUENTHER PI 480

## Машины для инъектирования продуктов с костями и без костей



### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНЪЕКТОР С СЕРВОПРИВОДОМ С ФУНКЦИЕЙ РЕВЕРСА

Инъектор **ГЮНТЕР PI 480** работает по принципу классического инъекционного посола при помощи полых игл. Регистр игл приводится в движение прямым приводом от двигателя с частным преобразователем. Высокая точность инъектирования достигается благодаря применению управляемого клапана подачи рассола, а также 3 синхронизированных сервоприводов: регистра игл, транспортера и насоса. Осуществляется предварительная фильтрация с электронным мониторингом. Пневматическая амортизация каждой иглы позволяет добиться абсолютно равномерного распределения рассола внутри продукта и обрабатывать продукт с костями и без.

Наши специалисты помогут вам подобрать машину под ваш продукт, дадут рекомендации.

+7 929 550 99 00

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

За счет равномерного введения ароматизаторов улучшаются вкус и цвет. Благодаря введенному рассолу увеличивается срок годности. Цветообразование равномерное, улучшается консистенция продукта. При нарезке готового продукта увеличивается производительность.

### ГИГИЕНИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Программа санобработки автоматическая. Полное отделение рассольного контура от всех электро-механических компонентов, распределитель защищен от попадания влаги и оснащен кондиционером. Специальная конвейерная лента из пластика легко снимается. Благодаря быстросъемной системе возможна оперативная замена игл и регистра.

### УДОБНЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

Надежность и четкость процессов с системой управления MC2R с сенсорным экраном (объем памяти для хранения 100 настроенных пользователей программ). Управление всеми функциями установки и процессами программ осуществляется с сенсорного дисплея. Серийные интерфейсы USB/Ethernet и CAN-Bus.



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНЪЕКТИРОВАНИЯ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО


# Инъектор GUENTHER PI 480

## Технические возможности



Полностью автоматический инъектор **ГЮНТЕР PI 480** имеет прямой сервопривод с пневматической амортизацией каждой отдельной иглы. Гарантируется минимальный разброс % инъектирования между продуктами и равномерное распределение рассола по всему продукту. Переход с продукта на продукт или на другой рассол происходит нажатием одной кнопки. Отсутствует поступление тепла в охлажденный рассол благодаря отделению излучающих тепло деталей от компонентов, подающих рассол. Система предварительного фильтра для защиты от засорения игл с электронным мониторингом.

Инъектор **ГЮНТЕР PI 480** отличается точной и быстрой обработкой продукции.

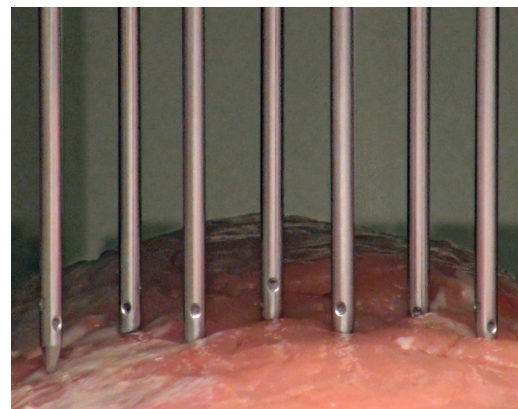

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Стандартное оснащение

- Иглы для инъектирования	81/124/184
- Ширина ленты, мм	480
- Производительность кг/ч	до 3500
- Макс. высота обрабатываемого продукта, мм	220
- Количество тактов/мин	50
- Длина, мм	2330
- Ширина, мм	1270
- Высота, мм	2740
- Параметры подключения (стандарт)	16 кВт 32А 400 В ЗРН/Н/РЕ
- Сжатый воздух, бар	6-8



## БЕГАРАТ

Продажи: **+7 929 550 99 00**

Сервис-партнер НПО «Пахра»: **+7 925 424 20 02**

Подольск  
+7 (495) 926 25 20

Санкт-Петербург  
+7 (812) 448 36 24

Беларусь  
+375 291 56 74 32

Казахстан  
+7 747 562 16 02

Узбекистан  
+998 90 019 25 20

